



STL&LUBRICANTES

Catálogo
**ALMACENMAIENTO
Y FILTRACIÓN**

Almacenamiento y filtración



Recipientes de transferencia de aceite IsoLink®

La primera solución para mantener el aceite limpio y seco durante el proceso de transferencia. Con opciones de respiraderos no desecantes y desecantes, así como con conexiones rápidas para un llenado limpio, IsoLink® aísla el aceite del entorno al ofrecer lo último en mejores prácticas para el control de contaminación.

USOS:

- Trasvase de pequeños volúmenes de aceite
- Llenado de depósitos
- Almacenamiento de pequeños volúmenes



TAPAS

Los respiradores opcionales con o sin desecante mantienen el aceite limpio y seco mientras está en el recipiente.

Una conexión rápida tipo ISO B opcional permite agregar aceite nuevo previamente filtrado al recipiente sin exponerlo a la atmósfera.

El sistema de gatillo de la tapa dispensadora mantiene el líquido aislado hasta que se engancha, lo que controla la humedad y la contaminación. Además, permite un control de caudal variable durante el vertido.



BOQUILLAS

Las boquillas intercambiables brindan mayor flexibilidad al utilizar la tapa de dispensadora estándar y descartan la necesidad de usar embudos. Están disponibles en diferentes longitudes, tamaños de puntas y colores, e incluso en opciones rígidas o extendidas.



RECIPIENTES

Los recipientes de HDPE para uso industrial no reaccionarán químicamente con aceites o paquetes de aditivos. El diseño cuadrado proporciona un 27 % más de capacidad de almacenamiento que los contenedores redondos.

Tres tamaños disponibles:

1 galón/4 litros, 1,8 galones/7 litros y 2,6 galones/10 litros.





ACCESORIOS

La bomba, la tapa de la conexión y el anillo con codificación por color ofrecen aún más control de su almacenamiento y manejo de lubricantes.



SISTEMA DE ETIQUETADO DE LUBRICANTES

El sistema de etiquetado de lubricantes proporciona una nomenclatura versátil para clasificar el aceite lubricante industrial en términos genéricos. Los atributos primarios de los tipos de lubricantes comunes se identifican en función del tipo de aceite base, el grado de viscosidad y el tipo de aceite/paquete de aditivo con un patrón, una forma y un sistema de colores. Este sistema facilita la identificación del lubricante que tiene un componente sin tener que leer letras pequeñas ni que entender información demasiado complicada.

LAS BOQUILLAS, LAS TAPAS DE BOMBAS Y LOS AROS DE BOMBAS VIENEN EN 11 COLORES DIFERENTES PARA LA CODIFICACIÓN POR COLOR:

- Gris
- Blanco
- Negro
- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Beige
- Anaranjado
- Púrpura
- Verde claro
- Verde oscuro



Configuraciones de la tapa dispensadora IsoLink®

Asegúrese de haber seleccionado todo lo que necesita para completar el recipiente de transferencia de aceite IsoLink®.



RECIPIENTE



TAPA DISPENSADORA



BOQUILLA



Se muestra DC-OTC-L-D-B-BB



RECIPIENTES

Recipiente de 1 galón/4 litros	DC-OTC-C-4
Recipiente de 1,8 galón/7 litros	DC-OTC-C-7
Recipiente de 2,6 galón/10 litros	DC-OTC-C-10

BOQUILLA EXTENDIDA DE 16 PULGADAS CON PUNTA DE 1 PULGADA



Gris	DC-OTC-S-E-16-16-1
Negro	DC-OTC-S-E-16-16-2
Blanco	DC-OTC-S-E-16-16-3
Azul	DC-OTC-S-E-16-16-4
Rojo	DC-OTC-S-E-16-16-5
Amarillo	DC-OTC-S-E-16-16-6
Beige	DC-OTC-S-E-16-16-7
Verde claro	DC-OTC-S-E-16-16-8
Verde oscuro	DC-OTC-S-E-16-16-9
Púrpura	DC-OTC-S-E-16-16-10
Anaranjado	DC-OTC-S-E-16-16-11

TAPA DISPENSADORA

Tapa dispensadora con tapón de ventilación (sin respirador)	DC-OTC-L-D-P-VP
Cubierta dispensadora con respirador no desecante	DC-OTC-L-D-P-ND2
Tapa dispensadora con respirador desecante	DC-OTC-L-D-P-BB
Tapa dispensadora con conector tipo ISO B y tapón de ventilación (sin respirador)	DC-OTC-L-D-B-VP
Tapa dispensadora con conector tipo ISO B y respirador no desecante	DC-OTC-L-D-B-ND2
Tapa dispensadora con conector tipo ISO B y respirador desecante	DC-OTC-L-D-B-BB

BOQUILLA EXTENDIDA DE 16 PULGADAS CON PUNTA DE 1/4 DE PULGADA



Gris	DC-OTC-S-E-16-04-1
Negro	DC-OTC-S-E-16-04-2
Blanco	DC-OTC-S-E-16-04-3
Azul	DC-OTC-S-E-16-04-4
Rojo	DC-OTC-S-E-16-04-5
Amarillo	DC-OTC-S-E-16-04-6
Beige	DC-OTC-S-E-16-04-7
Verde claro	DC-OTC-S-E-16-04-8
Verde oscuro	DC-OTC-S-E-16-04-9
Púrpura	DC-OTC-S-E-16-04-10
Anaranjado	DC-OTC-S-E-16-04-11



BOQUILLA RÍGIDA DE 5 PULGADAS CON PUNTA DE 1 PULGADA



ESTOS 11 COLORES ESTÁN
DISPONIBLES EN TODAS LAS
OPCIONES DE BOQUILLAS.

Gris	DC-OTC-S-R-5-16-1
Negro	DC-OTC-S-R-5-16-2
Blanco	DC-OTC-S-R-5-16-3
Azul	DC-OTC-S-R-5-16-4
Rojo	DC-OTC-S-R-5-16-5
Amarillo	DC-OTC-S-R-5-16-6
Beige	DC-OTC-S-R-5-16-7
Verde claro	DC-OTC-S-R-5-16-8
Verde oscuro	DC-OTC-S-R-5-16-9
Púrpura	DC-OTC-S-R-5-16-10
Anaranjado	DC-OTC-S-R-5-16-11

BOQUILLA RÍGIDA DE 8 PULGADAS CON PUNTA DE 1 PULGADA



Gris	DC-OTC-S-R-8-16-1
Negro	DC-OTC-S-R-8-16-2
Blanco	DC-OTC-S-R-8-16-3
Azul	DC-OTC-S-R-8-16-4
Rojo	DC-OTC-S-R-8-16-5
Amarillo	DC-OTC-S-R-8-16-6
Beige	DC-OTC-S-R-8-16-7
Verde claro	DC-OTC-S-R-8-16-8
Verde oscuro	DC-OTC-S-R-8-16-9
Púrpura	DC-OTC-S-R-8-16-10
Anaranjado	DC-OTC-S-R-8-16-11

BOQUILLA RÍGIDA DE 8 PULGADAS CON PUNTA DE 1/2 PULGADA



Gris	DC-OTC-S-R-8-08-1
Negro	DC-OTC-S-R-8-08-2
Blanco	DC-OTC-S-R-8-08-3
Azul	DC-OTC-S-R-8-08-4
Rojo	DC-OTC-S-R-8-08-5
Amarillo	DC-OTC-S-R-8-08-6
Beige	DC-OTC-S-R-8-08-7
Verde claro	DC-OTC-S-R-8-08-8
Verde oscuro	DC-OTC-S-R-8-08-9
Púrpura	DC-OTC-S-R-8-08-10
Anaranjado	DC-OTC-S-R-8-08-11

BOQUILLA RÍGIDA DE 8 PULGADAS CON PUNTA DE 1/4 PULGADA



Gris	DC-OTC-S-R-8-04-1
Negro	DC-OTC-S-R-8-04-2
Blanco	DC-OTC-S-R-8-04-3
Azul	DC-OTC-S-R-8-04-4
Rojo	DC-OTC-S-R-8-04-5
Amarillo	DC-OTC-S-R-8-04-6
Beige	DC-OTC-S-R-8-04-7
Verde claro	DC-OTC-S-R-8-04-8
Verde oscuro	DC-OTC-S-R-8-04-9
Púrpura	DC-OTC-S-R-8-04-10
Anaranjado	DC-OTC-S-R-8-04-11

COMPATIBLE E
INTERCAMBIABLE
CON TODAS LAS
BOQUILLAS.



Configuraciones de tapa de bomba IsoLink®

Asegúrese de haber seleccionado todo lo que necesita para completar el recipiente de transferencia de aceite IsoLink®.



RECIPIENTE



TAPA DE BOMBA



BOMBA



ARO



TAPA DE CONEXIÓN DE BOMBA (OPCIONAL)



Se muestra DC-OTC-L-P-P-ND2

TAPA DE BOMBA

Tapa de bomba con tapón de ventilación (sin respirador)	DC-OTC-L-P-P-VP
Tapa de bomba con respirador no desecante	DC-OTC-L-P-P-ND2
Tapa de bomba con respirador desecante	DC-OTC-L-P-P-BB
Tapa de bomba con conector ISO B y tapón de ventilación (sin respirador)	DC-OTC-L-P-B-VP
Tapa de bomba con conector tipo ISO B y respirador no desecante	DC-OTC-L-P-B-ND2
Tapa de bomba con conector ISO B y respirador desecante	DC-OTC-L-P-B-BB

RECIPIENTES

Recipiente de 1 galón/4 litros	DC-OTC-C-4
Recipiente de 1,8 galón/7 litros	DC-OTC-C-7
Recipiente de 2,6 galón/10 litros	DC-OTC-C-10



Se muestra DC-OTC-P-B-10

BOMBA

Bomba con boquilla dispensadora, manguera de 5 pies	DC-OTC-P-D-5
Bomba con boquilla dispensadora, manguera de 10 pies	DC-OTC-P-D-10
Bomba con acoplamiento tipo ISO B de 1/2 pulgada, manguera de 5 pies	DC-OTC-P-B-5
Bomba con acoplamiento tipo ISO B de 1/2 pulgada, manguera de 10 pies	DC-OTC-P-B-10

ARO CON CODIFICACIÓN POR COLOR PARA BOMBA

Gris	DC-OTC-R-1
Negro	DC-OTC-R-2
Blanco	DC-OTC-R-3
Azul	DC-OTC-R-4
Rojo	DC-OTC-R-5
Amarillo	DC-OTC-R-6
Beige	DC-OTC-R-7
Verde claro	DC-OTC-R-8
Verde oscuro	DC-OTC-R-9
Púrpura	DC-OTC-R-10
Anaranjado	DC-OTC-R-11





Kits y accesorios IsoLink®

KITS ISOLINK®



KIT BÁSICO



KIT DE RESPIRADOR SIN DESECANTE



KIT PARA MEJORES PRÁCTICAS

Kit básico

DC-OTC-K-B

Incluye: (1) recipiente de cada tamaño, (2) tapas dispensadoras básicas con tapones de ventilación (sin respiradores), (1) boquilla azul de 5 pulgadas con punta de 1 pulgada, (1) boquilla roja de 8 pulgadas con punta de 1/2 pulgada, (1) una boquilla extendida negra de 16 pulgadas con punta de 1 pulgada, (1) tapa de bomba, (1) tapa de conexión, (1) bomba amarilla con manguera de 5 pies y boquilla, (1) aro amarillo para bomba

Kit de respirador sin desecante

DC-OTC-K-N

Incluye: (1) recipiente de cada tamaño, (2) tapas dispensadoras con tapones de ventilación y respiradores sin desecante, (1) boquilla azul de 5 pulgadas con punta de 1 pulgada, (1) boquilla roja de 8 pulgadas con punta de 1/2 pulgada, (1) boquilla extendida negra de 16 pulgadas con punta de 1 pulgada, (1) tapa de bomba con respirador sin desecante, (1) tapa de conexión amarilla, (1) bomba con manguera de 5 pies y boquilla, (1) aro amarillo para bomba

Kit para mejores prácticas

DC-OTC-K-P

Incluye: (1) recipiente de cada tamaño, (2) tapas dispensadoras con conectores ISO B y respiradores desecantes, (1) boquilla azul de 5 pulgadas con punta de 1 pulgada, (1) boquilla roja de 8 pulgadas con punta de 1/2 pulgada, (1) una boquilla extendida negra de 16 pulgadas con punta de 1 pulgada, (1) tapa de conexión amarilla, (1) bomba de 5 pies con acoplamiento ISO B, (1) aro amarillo para bomba, (1) paquete de etiquetado de lubricante

TAPA DE CONEXION

Gris	DC-OTC-L-P-C-1
Negro	DC-OTC-L-P-C-2
Blanco	DC-OTC-L-P-C-3
Azul	DC-OTC-L-P-C-4
Rojo	DC-OTC-L-P-C-5
Amarillo	DC-OTC-L-P-C-6
Beige	DC-OTC-L-P-C-7
Verde claro	DC-OTC-L-P-C-8
Verde oscuro	DC-OTC-L-P-C-9
Púrpura	DC-OTC-L-P-C-10
Anaranjado	DC-OTC-L-P-C-11



PAQUETE DE CODIFICACIÓN POR COLOR PARA LUBRICANTE

Paquete de etiquetado de lubricantes

DC-OTC-C-L



Deshidratación por vacío

Sistema de deshidratación por vacío (VAC)


Los sistemas de deshidratación por vacío (VAC) están diseñados para eliminar el 100 % de agua libre y emulsificada y, por lo menos, el 90 % del agua disuelta en fluidos a base de petróleo y sintéticos. También elimina el 100 % de gases libres y, por lo menos, el 90 % de gases disueltos. Diseñado para servicio continuo, sin monitoreo constante, el sistema VAC no exige mantenimiento en torre de vacío ni reemplazos costosos de elementos de filtración de coalescencia.

USOS:

- Filtración de sistemas hidráulicos
- Filtración de sistemas de lubricación en turbinas de vapor
- Para casi cualquier equipo industrial que contenga aceite

COMPONENTES:

- Medios de dispersión permanente para maximizar las velocidades de extracción de agua y eliminar la necesidad de sustitución costosa de elementos coalescentes
- La bomba de vacío con gancho giratorio de alta calidad lleva el vacío a un lugar más profundo y con más CFM
- No necesita mantenimiento en torre de vacío
- Diseñado para uso continuo y sin supervisión constante
- Controlador de PLC
- La unidad de frecuencia variable (VFD) le permite al operador marcar la velocidad de flujo óptima y mejora el rendimiento general del sistema
- Solo requiere suministro eléctrico
- Respirador en la entrada de control de vacío
- Varios indicadores de advertencias y alarmas de seguridad, tales como de circulación lenta y alta presión
- Ventanas de visualización del sistema para controlar la operación y observar el rendimiento
- Colador tipo cesta incluido para proteger el sistema

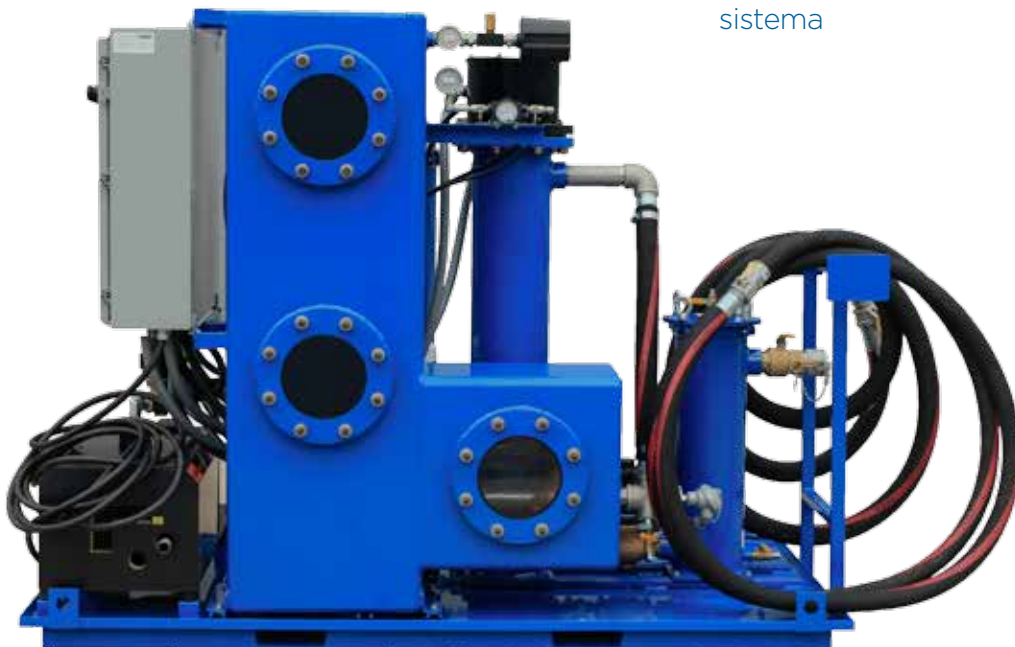

STL&LUBRICANTES



C Virtuvio Mz 51 Lt3 113 Conjunto
Urbano Real Verona C.P. 55767
Tecamac, Mex.