



STL&LUBRICANTES

Catálogo

RESPIRADORES

La primera línea de defensa contra la contaminación

Conforme los equipos industriales se calientan y se enfrían, se dilatan y se contraen. Y, con el fin de impedir que la maquinaria acumule demasiada presión, los fabricantes de equipos originales incluyen tapas



de ventilación en el orificio de llenado para permitir que el aire expandido escape.

Solo hay un problema. Aun cuando dejan salir el aire, esas tapas simples no impiden que pequeñas partículas de suciedad y humedad entren en el tanque, lo que puede averiar los rodamientos, los engranajes y las válvulas al desgastar las superficies fundamentales. Lo que es peor, con el tiempo la humedad se condensará dentro del depósito de aceite e introducirá agua a sus lubricantes, por lo que su equipo de mantenimiento estará muy ocupado.

Los respiradores de Des-Case, que cuentan con una amplia variedad de tamaños y características para abarcar cualquier uso e industria, eliminan simultáneamente la humedad de la cámara de aire del equipo con gel de sílice e impiden que incluso las partículas más pequeñas ingresen en sus tanques de aceite con la filtración multicapa.




Lo mejor es que apreciará un retorno de la inversión casi inmediatamente. Con menos averías e interrupciones en la producción, producirá más eficazmente y creará menos desechos. Al mismo tiempo, prolongará la vida útil de sus lubricantes y equipos.

Estamos tan seguros de que le encantarán los resultados que verá cuando use nuestros respiradores que le enviaremos uno gratuito para que pruebe: descase.com/sample.



Explore el respirador con desecante

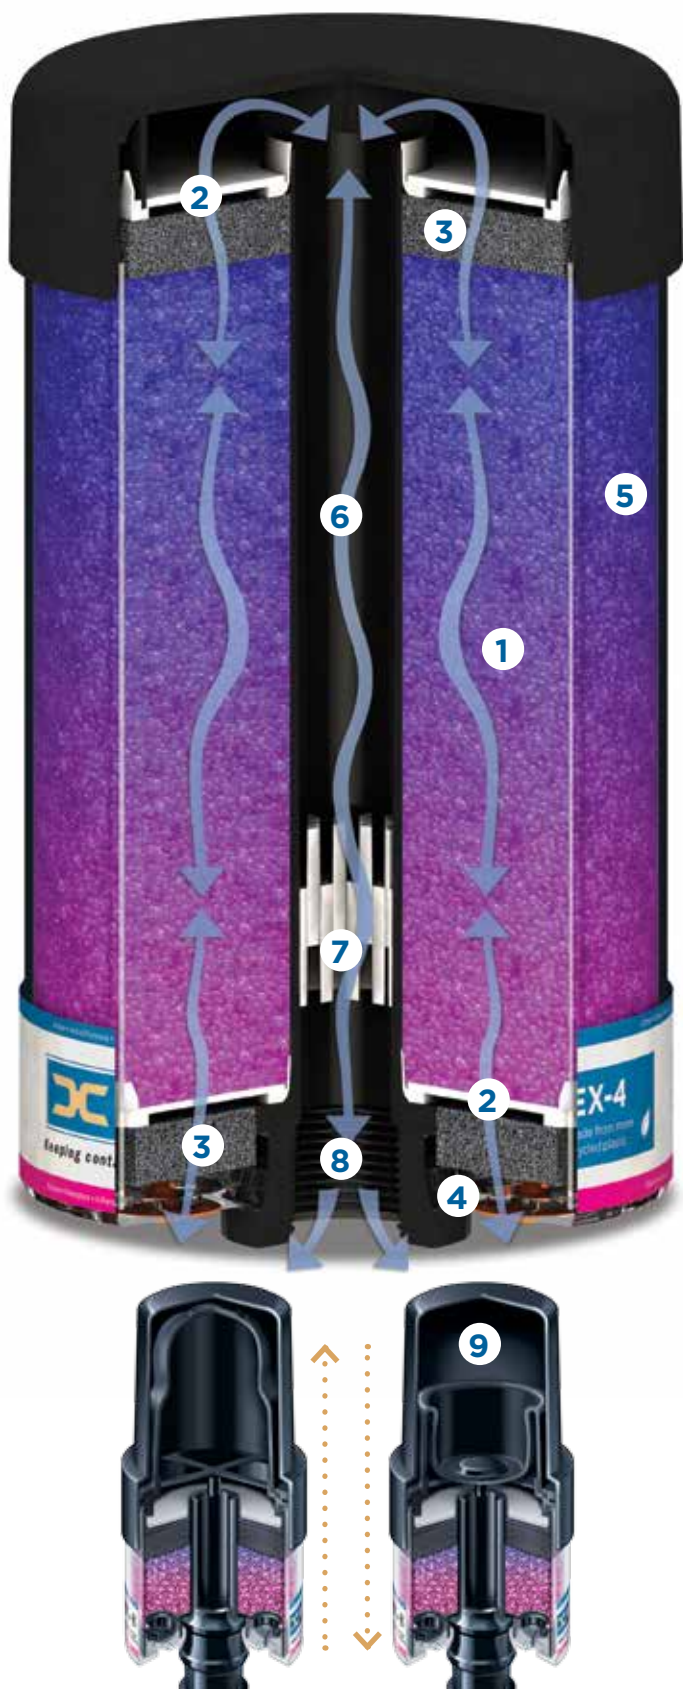

- 1 ABSORBENTE DE VAPOR DE AGUA**
El gel de sílice absorbe la humedad del aire entrante y puede retener hasta el 40 % de su peso en agua. El estado se observa con el cambio de color de azul a rosa claro.
- 2 ELEMENTOS DE FILTRACIÓN**
Los elementos de filtración de poliéster en las partes superior e inferior del respirador eliminan la contaminación atmosférica. Los bucles exclusivos permiten la liberación de las partículas durante la exhalación, lo que ayuda a prolongar la vida útil del respirador.
- 3 ALMOHADILLAS DE ESPUMA**
Los filtros de espuma en las partes superior e inferior del respirador captan la humedad del aceite y disipan el aire entrante de manera pareja por las áreas de filtración y de secado.
- 4 VÁLVULAS ANTIRRETORNO**
Las válvulas antirretorno tipo paraguas de alta calidad, que no se atascan ni se pegan, se encuentran debajo de la unidad para brindar más protección en entornos de lavado. Las válvulas antirretorno aíslan el equipo de las condiciones ambientales y, así, permiten prolongar la vida útil del respirador y proteger la integridad del sistema. Disponibles en respiradores series Extended Series, Trabajo pesado, VentGuard y HydroGuard.
- 5 CARCASA REFORZADA**
Gracias a un cuerpo amortiguador en policarbonato, la mayoría de los respiradores tienen un desempeño confiable y son de fácil mantenimiento. Los respiradores para uso extremo se construyen con una aleación de policarbonato/tereftalato de polibutileno que brinda más resistencia y compatibilidad química.
- 6 COLUMNA TUBULAR INTEGRADA**
La columna tubular integrada de nylon proporciona excelente resistencia a la vibración y disipa los impactos por la unidad, lo que elimina los puntos de ruptura. Además, al permitir que haya una distribución pareja de la corriente de aire por toda la unidad, se descartan las lecturas inexactas de la saturación de desecante.
- 7 PANAL PARA REDUCCIÓN DE VAPORES DE ACEITE**
El reductor de vapores de aceite se encuentra dentro de la columna tubular y está hecho de polipropileno, que le da una máxima compatibilidad química. Al imitar la estructura intrincada de los panales naturales, este componente es responsable de que el vapor de aceite se condense y drene al depósito en lugar de afectar el desecante. Disponible en los respiradores serie Extended Series.
- 8 CONEXIÓN ROSCADA**
La conexión roscada interno y externo brinda más durabilidad y estabilidad; además, reemplaza sencillamente las tapas de respiradores estándar con uno de los diversos tipos de adaptadores.
- 9 CÁMARA DE EXPANSIÓN**
La cámara de expansión y el diafragma interno permiten que, dentro de la carcasa, se expanda y contraiga el aire como consecuencia de las variaciones de la temperatura durante el funcionamiento permanente. Disponible en los respiradores HydroGuard.



Estamos tan seguros de que le encantarán los resultados que verá cuando use nuestros respiradores que le enviaremos uno gratuito para que pruebe.

Visite descase.com/sample para obtener el suyo.



Respiradores serie estándar

Los respiradores estándar ofrecen protección simple pero confiable a fin de evitar la contaminación por humedad y partículas en lubricantes y equipos. Estos versátiles respiradores son cinco veces más eficaces que los respiradores líderes sin desecantes, ya que proporcionan una defensa óptima contra la humedad para sus aplicaciones.

USOS:

- Tanques tipo tote
- Transformadores
- Tambores de almacenamiento
- Sistemas hidráulicos

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Uso general
- Cuartos de lubricación
- Espacios interiores
- Entornos fríos



Especificaciones del producto	DC-BB	DC-1	DC-2	DC-3	DC-4
Altura de la unidad	3.90 in/99.06 mm	5.31 in/134.9 mm	6.125 in/155.6 mm	8.125 in/206.4 mm	10.125 in/257.2 mm
Diámetro de la unidad	2.52 in/64.1 mm	2.52 in/64.1 mm	4 in/101.6 mm	4 in/101.6 mm	4 in/101.6 mm
Tamaño de conexión	3/8 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)	3/8 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)	1 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)	1 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)	1 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)
Cantidad de gel de sílice	0.13 lb/0.058 kg	0.28 lb/0.127 kg	0.66 lb/0.30 kg	1.22 lb/0.56 kg	1.88 lb/0.84 kg
Caudal máx.	4.55 a 1 psid cfm	4.16 a 1 psid cfm	16 a 1 psid cfm	16 a 1 psid cfm	16 a 1 psid cfm
Eficacia del filtro	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)

Respiradores serie Extended Series™

Los respiradores Extended Series (EX) combinan los materiales confiables y el diseño de nuestros respiradores estándar con las válvulas antirretorno de nuestros respiradores VentGuard y HydroGuard. Además incluye un componente para reducción de vapor de aceite con su tecnología nueva en forma de panel, maneja flujos de aire mayores y contiene más que el doble de desecante.

USOS:

- Tanques de almacenamiento
- Turbinas eólicas
- Cajas de engranajes/ componentes hidráulicos
- Niebla de aceite
- Aplicaciones remotas

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Mucha humedad
- Lavados



Válvulas antirretorno y panel de reducción de vapor de aceite Extended Series.



Especificaciones del producto	DC-EX-1	DC-EX-2	DC-EX-3	DC-EX-4
Altura de la unidad	4.7 in/119 mm	6.4 in/163 mm	8.3 in/208 mm	10.0 in/254 mm
Diámetro de la unidad	5.66 in/143.88 mm	5.66 in/143.88 mm	5.66 in/143.88 mm	5.66 in/143.88 mm
Tamaño de conexión	1 in hembra (FNPT)	1 in hembra (FNPT)	1 in hembra (FNPT)	1 in hembra (FNPT)
Cantidad de gel de sílice	1.2 lb/0.54 kg	2.2 lb/1.0 kg	3.2 lb/1.45 kg	4.2 lb/1.91 kg
Caudal máx.	27 a 1 psid	26 a 1 psid	25 a 1 psid	24 a 1 psid
Eficacia del filtro	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)

Respiradores para trabajo pesado

El respirador para trabajo pesado (XD) presenta una excelente resistencia a las vibraciones y a los impactos, puede soportar una amplia variedad de temperaturas, tiene compatibilidad química expandida y cuenta con tecnología de válvulas antirretorno a la vez que admite abundante flujo de aire. Además, el respirador XD tiene la mejor eficacia en filtración de nuestra línea completa de respiradores, ya que capta partículas de hasta 0.3μ absoluto ($\beta_{0.3} \geq 200$).

USOS:

- Equipos móviles y todoterrenos
- Sistemas hidráulicos
- Usos náuticos
- Diferenciales de camiones

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Entornos complicados
- Vibración/impacto altos
- Lavados



Especificaciones del producto	DC-XD-6
Altura de la unidad	6.51 in/165.4 mm
Diámetro de la unidad	5.1 in/129.5 mm
Tamaño de conexión	1 1/2 in hembra X 16 UN rosca hembra
Cantidad de gel de sílice	1.75 lb/0.79 kg
Caudal máx.	16 a 1 psid
Eficacia del filtro	0.3μ absoluto ($\beta_{0.3} \geq 200$)



Consulte las páginas 18 a 21 para conocer adaptadores para respiradores. En descase.com, encontrará las especificaciones completas del producto.

Respiradores HydroGuard®

Los respiradores HydroGuard (HG) cuentan con una cámara de expansión y válvulas antirretorno internas exclusivas que crean un sistema casi hermético. Estos respiradores, diseñados específicamente para funcionamiento permanente con mínima fluctuación de la temperatura, brindan una excelente protección en aplicaciones de uso continuo.

USOS:

- Cajas de engranajes
- Mezcladores/agitadores
- Torres de enfriamiento
- Usos de circulación lenta

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Funcionamiento permanente
- Mucha humedad
- Lavados



Especificaciones del producto	DC-HG-1	DC-HG-8
Altura de la unidad	7.22 in/183 mm	9.75 in/247.66 mm
Diámetro de la unidad	2.52 in/64 mm	4.1 in/104.1 mm
Tamaño de conexión	3/8 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)	1 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)
Cantidad de gel de sílice	0.28 lb/0.125 kg	0.65 lb/0.24 kg
Caudal máx.	1.41 a 1 psid	2.5 a 1 psid
Eficacia del filtro	3μ absoluto ($\beta_3 \geq 200$)	3μ absoluto ($\beta_3 \geq 200$)

Respiradores VentGuard™

Los respiradores VentGuard (VG) tienen tecnología con válvula antirretorno que aísla el sistema y solamente “respira” cuando es necesario. Esto los convierte en la solución ideal para proteger aplicaciones de circulación lenta con funcionamiento intermitente. Las válvulas antirretorno presurizan el sistema levemente y esto permite una respiración controlada sin excesiva acumulación de presión. Este mecanismo de control impide la saturación prematura del gel de sílice y prolonga la vida útil del respirador.

USOS:

- Cajas de engranajes
- Bombas
- Unidades de energía hidráulica
- Sistemas de transporte
- Aplicaciones de circulación lenta

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Funcionamiento intermitente
- Mucha humedad
- Lavados



Especificaciones del producto	DC-VG-BB	DC-VG-1	DC-VG-2	DC-VG-3	DC-VG-4
Altura de la unidad	3.90 in/99.06 mm	5.31 in/134.9 mm	6.125 in/155.6 mm	8.125 in/206.4 mm	10.125 in/257.2 mm
Diámetro de la unidad	2.52 in/64.01 mm	2.25 in/64.01 mm	4 in/101.6 mm	4 in/101.6 mm	4 in/101.6 mm
Tamaño de conexión	3/8 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)	3/8 in multiajuste (NPT, BSPP, BSPT)	1 in multiajuste (NPT, BSPT, NPSM)	1 in multiajuste (NPT, BSPT, NPSM)	1 in multiajuste (NPT, BSPT, NPSM)
Cantidad de gel de sílice	0.13 lb/0.059 kg	0.28 lb/0.125 kg	0.66 lb/0.30 kg	1.22 lb/0.56 kg	1.88 lb/0.84 kg
Caudal máx.	1.45 a 1 psid	1.45 a 1 psid	2.5 a 1 psid	2.28 a 1 psid	1.8 a 1 psid
Eficacia del filtro	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)	3μ absoluto (β ₃ ≥200)

Respiradores reconstruibles de acero

Los respiradores reconstruibles de acero (RS) fueron diseñados específicamente para usos tales como tanques de almacenamiento o sistemas de lubricación de gran circulación con temperaturas muy elevadas, aire contaminado al extremo o un entorno corrosivo. Tienen diseño reforzado con carcasas revestidas con polvo de acero al carbono o acero inoxidable. Los respiradores reconstruibles de acero admiten gran caudal de corriente de aire con mínima disminución de la presión.

Los kits reconstruibles incluyen: elemento de filtración plisado de 1 micrón, filtro de bolsa con desecante, mirilla indicadora de saturación, almohadilla de espuma y sello hermético que se reemplazan fácilmente sin tener que extraer el respirador para que siga funcionando.

USOS:

- Almacenamiento a granel
- Almacenamiento en tanques para diésel
- Usos de circulación rápida
- Tanques hidráulicos grandes
- Tanques para sustancias químicas

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Entornos extremos
- Sustancias químicas
- Temperaturas elevadas

Especificaciones del producto	DC-RS-3	DC-RS-5	DC-RS-9	DC-RS-15	DC-RS-25
Altura de la unidad	11.5 in/292 mm	13.75 in/349 mm	18.25 in/464 mm	19.25 in/489 mm	22.5 in/571 mm
Diámetro de la unidad	10.13 in/257.2 mm	10.13 in/257.2 mm	10.13 in/257.2 mm	15.5 in/393.7 mm	15.5 in/393.7 mm
Tamaño de conexión	2 in NPT	2 in NPT	2 in NPT	3 in NPT	3 in NPT
Cantidad de gel de sílice	3 lb/1.36 kg	5 lb/2.27 kg	9 lb/4.08 kg	15 lb/6.80 kg	25 lb/11.34 kg
Caudal máx.	85 a 0.5 psid	85 a 0.5 psid	80 a 0.5 psid	205 a 0.5 psid	140 a 0.5 psid
Eficacia del filtro	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)

Especificaciones del producto	DC-RS-50	DC-RS-75	DC-RS-100	DC-RS-150	DC-RS-200
Altura de la unidad	31.25 in/794 mm	39.75 in/1010 mm	31 in/787 mm	36.75 in/933 mm	42.75 in/1086 mm
Diámetro de la unidad	15.5 in/393.7 mm	15.5 in/393.7 mm	23.5 in/596.9 mm	23.5 in/596.9 mm	23.5 in/596.9 mm
Tamaño de conexión	3 in NPT	3 in NPT	4 in NPT	4 in NPT	4 in NPT
Cantidad de gel de sílice	50 lb/22.68 kg	75 lb/34.02 kg	100 lb/45.36 kg	150 lb/68.04 kg	200 lb/90.72 kg
Caudal máx.	115 a 1 psid cfm	80 a 1 psid cfm	270 a 1 psid cfm	250 a 1 psid cfm	240 a 1 psid cfm
Eficacia del filtro	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)	1μ absoluto (β ₁ ≥1000)



KITS DE RESPIRADORES RECONSTRUIBLES DE ACERO (DC-RS-X-RK):

Nota: para conocer el número de pieza del kit reconstruible, sustituya el número de modelo RS correspondiente por la "X". (Por ejemplo, DC-RS-3-RK)

- Los kits reconstruibles están disponibles en una variedad de materiales para que cumplan con las necesidades de compatibilidad química.
- Las bolsas de desecante superiores a RS-25 se emban en incrementos de 25 lb para permitir un manejo simple.
- Des-Case recomienda el uso de una válvula de presión/seguridad en todo tanque o sistema de almacenamiento.



**ELEMENTO DE
FILTRACIÓN DE
REPUESTO**



**FILTRO
DE BOLSA
DESECANTE**



**INDICADOR
DE SATURACIÓN**



**SELLO
HERMÉTICO**



**ALMOHADILLAS
DE ESPUMA**



En descase.com, encontrará las especificaciones completas del producto.

Respiradores sin desecante

Los respiradores sin desecante (ND) impiden que la contaminación ingrese en entornos de poca humedad, o en aplicaciones con fluidos a base de agua (p. ej., líquido hidráulico de agua glicolada). Ellos ayudan a controlar la contaminación mediante la prevención del ingreso de partículas de agua libre y de partículas de suciedad de hasta 1 micrón en el depósito.

USOS:

- Niebla de aceite
- Fluidos a base de agua
- Mirillas de monitoreo de aceite
- Engranajes de cambio
- Componentes hidráulicos fundidos

ENTORNOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Poca humedad
- Entornos áridos
- Mucho polvo



Especificaciones del producto	DC-ND-2	DC-ND-35
Altura de la unidad	1.35 in/34.3 mm	5 in/127 mm
Diámetro de la unidad	1.80 in/45.7 mm	5 in/127 mm
Tamaño de conexión	3/8 in	1 in hembra (FNPT)
Caudal máx.	0.67 a 1 psid	40 a 1 psid
Eficacia del filtro	0.3μ absoluto ($\beta_{0.3} \geq 200$)	0.3μ absoluto ($\beta_{0.3} \geq 200$)

Respiradores con desecante para usos especiales

Los respiradores con desecante hechos a la medida ofrecen diversas opciones de medios de agentes alternativos o secundarios que se pueden mezclar con el fin de cumplir con necesidades ambientales y químicas específicas.



ENTRE LAS OPCIONES CON DESECANTE PARA USOS ESPECIALES, SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES:




GEL DE SÍLICE NARANJA

El gel de sílice es el absorbente de humedad más eficaz y económico para uso general. Des-Case ofrece dos tipos de gel de sílice con indicador: de azul a rosa o de naranja a blanco. La diferencia entre ambos reside en el producto químico utilizado para indicar el cambio de color. El gel de azul a rosa usa un cloruro de cobalto y el de anaranjado a blanco usa un sulfato de amonio y hierro.



CARBÓN ACTIVADO

El carbón activado es un absorbente ideal para usos que exigen la mitigación de vapores o la purificación del aire.




TAMIZ MOLECULAR

El tamiz molecular tiene una eficacia elevada con bajos niveles de humedad. Es mejor para secar alcoholes muy polares, hidrocarburos insaturados o deshidratación estática de gas.



ALÚMINA ACTIVADA

La alúmina activada es más eficaz para la eliminación de ácidos orgánicos, especialmente aquellos que son de mayor tamaño.



EN CAPAS (GEL DE SÍLICE AZUL Y TAMIZ MOLECULAR)

La combinación de medios, tal como el gel de sílice y el tamiz molecular, es ideal para clientes que necesitan absorber la humedad y los vapores simultáneamente.

Comuníquese con Des-Case al 615.672.8800 o a sales@descase.com para obtener ayuda para elegir el medio correcto para su uso.

Accesorios y adaptadores para respiradores

Los accesorios y adaptadores para respiradores de Des-Case ofrecen soluciones óptimas para varias necesidades de conexión de equipos. Elija de una variedad de materiales, tamaños de conexión y requisitos de rosca para poder adaptarse al uso de sus equipos.

ACCESORIOS Y ADAPTADORES:

DC-12-T



Descripción	Adaptador de brida de PVC
Tamaño de rosca del respirador	1 in multiajuste
Orificio/tamaño de conexión de equipos	Montaje circular con 6 pernos (Ø 3.5 pulgadas)
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4), HydroGuard (DC-HG-8)

DC-13-T



Descripción	Adaptador para rosca de hembra a hembra de PVC
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in macho NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4), HydroGuard (DC-HG-8)

DC-15-T



Descripción	Adaptador para bayoneta de aluminio
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	Estilo bayoneta de 1 1/2 in
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4), HydroGuard (DC-HG-8)

DC-17-T



Descripción	Adaptador para rosca de hembra a macho de PVC
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/4 in hembra NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4), HydroGuard (DC-HG-8)

DC-35



Descripción	Adaptador para rosca de hembra a macho de PVC
Tamaño de rosca del respirador	3/8 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/4 in hembra NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-BB, DC-1), VentGuard (DC-VG-BB, DC-VG-1), HydroGuard (DC-HG-1)

DC-36



Descripción	Adaptador para rosca de hembra a macho de PVC
Tamaño de rosca del respirador	3/8 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in macho NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-BB, DC-1), VentGuard (DC-VG-BB, DC-VG-1), HydroGuard (DC-HG-1)

DC-37



Descripción	Adaptador para rosca de hembra a macho de PVC
Tamaño de rosca del respirador	3/8 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1/2 in hembra NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-BB, DC-1), VentGuard (DC-VG-BB, DC-VG-1), HydroGuard (DC-HG-1)

DC-SDVA-12M



Descripción	Adaptador para válvula de ventilación de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/4 in hembra NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4)

DC-SDVA-16M



Descripción	Adaptador para válvula de ventilación de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in hembra NPT
Respiradores	(DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4)

ADAPTADORES PARA RESPIRADORES SERIE EXTENDED SERIES:

DC-EXVA-12M



Descripción	Adaptador para válvula de ventilación de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 in macho NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/4 in hembra NPT
Respiradores	Extended Series (DC-EX-1, DC-EX-2, DC-EX-3, DC-EX-4)

DC-EXVA-16M



Descripción	Adaptador para válvula de ventilación de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 in macho NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in hembra NPT
Respiradores	Extended Series (DC-EX-1, DC-EX-2, DC-EX-3, DC-EX-4)

DC-EXA-10



Descripción	Adaptador roscado de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 in macho NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in hembra NPT
Respiradores	Extended Series (DC-EX-1, DC-EX-2, DC-EX-3, DC-EX-4)

DC-EXA-17



Descripción	Adaptador roscado de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 in macho NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/4 in hembra NPT
Respiradores	Extended Series (DC-EX-1, DC-EX-2, DC-EX-3, DC-EX-4)

DC-12-T-EX



Descripción	Adaptador roscado para brida de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	Montaje circular con 6 pernos (Ø 3.5 pulgadas)
Respiradores	Extended Series (DC-EX-1, DC-EX-2, DC-EX-3, DC-EX-4)

ADAPTADORES PARA RESPIRADORES DE TRABAJO PESADO:

DC-XDVA-12M



Descripción	Adaptador para válvula de ventilación de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 1/2 in-16 UN macho
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/4 in hembra NPT
Respiradores	Adaptadores para respiradores de trabajo pesado (DC-XD-6)

DC-XDVA-16M



Descripción	Adaptador para válvula de ventilación de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 1/2 in-16 UN macho
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in hembra NPT
Respiradores	Adaptadores para respiradores de trabajo pesado (DC-XD-6)

DC-DSA-17



Descripción	Adaptador roscado de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 1/2 in-16 UN macho
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/4 in hembra NPT
Respiradores	Adaptadores para respiradores de trabajo pesado (DC-XD-6)

DC-DSA-10



Descripción	Adaptador roscado de acero
Tamaño de rosca del respirador	1 1/2 in-16 UN macho
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in hembra NPT
Respiradores	Adaptadores para respiradores de trabajo pesado (DC-XD-6)

Accesorios y adaptadores para respiradores

ADAPTADORES SERIE VAPORGUARD:

DC-OVG-6200



Descripción	Adaptador de longitud simple para vapor/niebla de aceite
Tamaño de rosca del respirador	3/8 in, 3/4 in o 1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/8 in, 1/2 in, 3/4 in, 1 in, 1 1/4 in hembra NPT
Respiradores	Todos los respiradores DC

DC-OVG-6220



Descripción	Adaptador de longitud doble para vapor/niebla de aceite
Tamaño de rosca del respirador	3/8 in, 3/4 in o 1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	3/8 in, 1/2 in, 3/4 in, 1 in, 1 1/4 in hembra NPT
Respiradores	Todos los respiradores DC

ADAPTADORES PARA INSTALACIÓN MÚLTIPLE:

DC-ME-2-T

DC-ME-3-T

DC-ME-4-T



Descripción	Adaptadores para instalación múltiple respiradores en PVC
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT con 2, 3 o 4 conexiones
Orificio/tamaño de conexión de equipos	2 in hembra NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4), HydroGuard (DC-HG-8)

ADAPTADORES CON INDICADOR DE VACÍO:

DC-13-T-VI



Descripción	Adaptador con indicador de vacío de una posición
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in macho NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4), HydroGuard (DC-HG-8)

DC-SB-VI



Descripción	Adaptador con indicador de vacío de una posición
Tamaño de rosca del respirador	1 in macho NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in hembra NPT
Respiradores	Respirador sin desecante (DC-ND-35)

DC-OCM5-VI



Descripción	Adaptador de coalescencia de aceite de 5 pulgadas con indicador de vacío
Tamaño de rosca del respirador	1 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	1 in macho NPT
Respiradores	Estándar desechable (DC-2, DC-3, DC-4), VentGuard (DC-VG-2, DC-VG-3, DC-VG-4), HydroGuard (DC-HG-8)

ADAPTADORES PARA RESPIRADORES RECONSTRUIBLES DE ACERO:

DC-13-6C



Tamaño de rosca del respirador	Adaptador de acero de 2 in hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	Montaje circular con 4 pernos (Ø 6.0 in)
Respiradores	Respiradores reconstruibles de acero (DC-RS-3, DC-RS-5, DC-RS-9)

DC-13-10C



Tamaño de rosca del respirador	Adaptador de acero de 3 pulgadas hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	Montaje circular con 4 pernos (Ø 7.5 in)
Respiradores	Respiradores reconstruibles de acero (DC-RS-15, DC-RS-25, DC-RS-50, DC-RS-75)

DC-13-40C



Tamaño de rosca del respirador	Adaptador de acero de 4 pulgadas hembra NPT
Orificio/tamaño de conexión de equipos	Montaje circular con 8 pernos (Ø 9.0 in)
Respiradores	Respiradores reconstruibles de acero (DC-RS-100, DC-RS-150, DC-RS-200)

Los adaptadores para respiradores reconstruibles de acero están disponibles también en acero inoxidable. Llame para solicitar precio y disponibilidad.

The background image shows a complex industrial environment, likely a manufacturing plant. In the foreground, there are various mechanical components, including pipes, valves, and a large blue electric motor. The background is filled with more industrial structures, including yellow safety railings and overhead lighting. A semi-transparent dark blue shape with a light blue outline is positioned in the upper left, containing the main text.

Proteja sus lubricantes y equipos con los productos especiales para filtración Des-Case.

STL&LUBRICANTES



C Virtuvio Mz 51 Lt3 113 Conjunto
Urbano Real Verona C.P. 55767
Tecamac, Mex.